

## СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

### ARD-BALL-CLASSIC-D17.5 «ШАРИКИ»

#### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Светодиодная гирлянда «ШАРИКИ» предназначена для создания светового праздничного декора.
2. Матовый сферический рассеиватель диаметром 17.5 мм.
3. Может применяться как самостоятельное украшение и как световой элемент иллюминации.
4. Имеет разъем для соединения нескольких гирлянд в единую линию длиной до 200 м.
5. Подключается непосредственно к сети питания AC 230 В с помощью питающего кабеля с выпрямителем напряжения и сетевой вилкой.

**ВНИМАНИЕ!** Шнур питания приобретается отдельно!

- 1.6. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать изделие как в помещении, так и на открытом воздухе.

#### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры серии.

Напряжение питания	AC 230 В*
Степень защиты от внешних воздействий	IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30... +60 °C
Диаметр шара	17.5 мм

\* Запрещается подключать гирлянду к сети AC 230 В без специального шнура питания.

#### 2.2. Доступные модификации

Артикул	Модель	Мощность	Количество светодиодов	Цвет свечения	Длина	Соединение в линию, макс.
025580	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED RED (230V, 7W)	7 Вт	100 шт.	Красный	10 м	20 шт.
025581	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED GREEN (230V, 7W)	7 Вт	100 шт.	Зеленый	10 м	20 шт.

Артикул	Модель	Мощность	Количество светодиодов	Цвет свечения	Длина	Соединение в линию, макс.
025582	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED BLUE (230V, 7W)	7 Вт	100 шт	Синий	10 м	20 шт
025583	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED WHITE (230V, 7W)	7 Вт	100 шт	Белый, 6000 K	10 м	20 шт
025584	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED WARM (230V, 7W)	7 Вт	100 шт	Теплый белый, 3000 K	10 м	20 шт
025585	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED RGB (230V, 7W)	7 Вт	100 шт	RGB	10 м	20 шт
025589	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED BLUE (230V, 14W)	14 Вт	200 шт	Синий	20 м	10 шт
025590	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED WHITE (230V, 14W)	14 Вт	200 шт	Белый, 6000 K	20 м	10 шт
025591	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED WARM (230V, 14W)	14 Вт	200 шт	Теплый белый, 3000 K	20 м	10 шт
025592	ARD-BALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED RGB (230V, 14W)	14 Вт	200 шт	RGB	20 м	10 шт

### 3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током, перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

3.1. Извлеките гирлянду из упаковки и расправьте ее. Проверьте целостность проводов, отсутствие повреждения изоляции.

**ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается включать в сеть и использовать гирлянду со следами повреждения изоляции проводов, обрывом провода или повреждением сетевой вилки (при ее наличии)!

Все работы по подключению и монтажу рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °C. В этом случае изоляция проводов имеет достаточную эластичность. В случае необходимости проведения монтажных работ при пониженных температурах подготовьте изделие к монтажу. Заранее распакуйте и расправьте изделие в теплом помещении.

3.2. Подключите гирлянду к сети питания AC 230 В, используя специальный шнур питания, и проверьте ее работоспособность.

**ВНИМАНИЕ!** Гирлянды поставляются без шнура для подключения к сети питания.

Шнур питания приобретается отдельно. Запрещается подключать гирлянду к сети AC 230 В без данного шнура питания, см. рисунок 1.

3.3. Закрепите гирлянду согласно требованиям по установке.

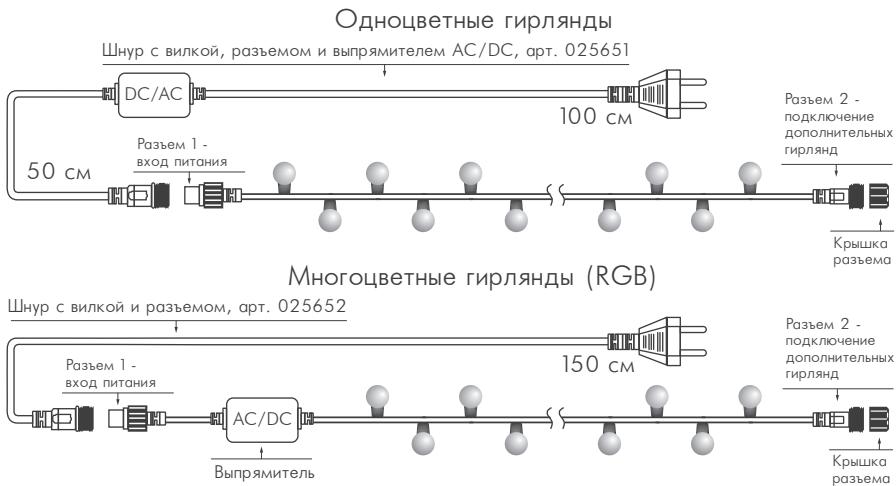


Рисунок 1. Схемы подключения.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Температура окружающей среды от -30 до +60 °C.
- 4.2. Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- 4.3. Защита от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.
- 4.4. Не допускается контакт с нагретыми выше +60 °C поверхностями или предметами.
- 4.5. Категорически запрещается эксплуатировать гирлянды, погруженные в воду, или установленные в местах скопления воды (лужи, затопляемые ниши и углубления и т.п.).
- 4.6. Всегда отключайте питание в случае монтажных или профилактических работ.
- 4.7. Не устанавливайте гирлянды на металлических предметах или конструкциях без дополнительных мер по обеспечению электрической безопасности.
- 4.8. Отключайте питание при присоединении/отсоединении дополнительных гирлянд.
- 4.9. Не оставляйте гирлянду включенной без присмотра на длительное время.
- 4.10. Не допускайте детей к использованию гирляндой.
- 4.11. Возможные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина	Способ устранения
Гирлянда не светится	Нет контакта в соединениях	Тщательно проверьте все подключения
Нестабильное свечение, мерцание	Нет стабильного контакта в соединениях В цепи питания установлен несовместимый с гирляндой светорегулятор	Тщательно проверьте все подключения Уберите светорегулятор или используйте светорегулятор, совместимый с гирляндой

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

- 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
  - 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
  - 6.2. Гарантийный срок изделия — 12 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
  - 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
  - 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
  - 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
  - 6.6. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
  - 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

## **7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## **8. КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- 8.1. Светодиодная гирлянда — 1 шт. (шнур питания приобретается отдельно).
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

## **9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

## **11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА**

- 11.1. Изготовитель: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).  
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. 1, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.


## **12. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ**

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_ М.П.

Потребитель: \_\_\_\_\_



Более подробная информация представлена на сайте [ardecoled.ru](http://ardecoled.ru)

